



**PREFEITURA DE CABO FRIO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proc.	14535/167
Fls.	46
Rubrica	

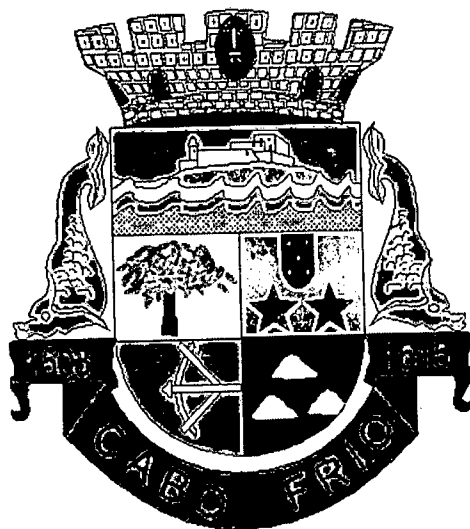

**PROJETO BÁSICO**  
REFORMAS E ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 14.535/2017

## 1 DO OBJETO / CENTRO DE CUSTO

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para realizar serviço de reforma e adequações em unidades de saúde do Município de Cabo Frio.

## 2 DO LOCAL DA OBRA

Proc.	14535/17
Fis.	45
Rubrica	

ITEM	LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO	VALOR ESTIMADO EMOP/RJ
1	HOSPITAL DIA (Reforma hidráulica, elétrica, divisórias, grades, piso, carpintaria e alvenaria)	R\$ 34.904,60
2	VIGILANCIA SANITÁRIA (Pintura, divisórias, elétrica e hidráulica)	R\$ 24.280,75
3	C.E.M.A.N (Reforma do telhado, pintura e portão)	R\$ 16.480,00
4	UBS. ITAJURU (Reforma geral e construção de banheiros)	R\$ 45.412,22
5	UBS. ITAJURU (Construção de muro e elétrica)	R\$ 19.967,97
6	POSTO DE SAÚDE DO ITAJURU e POSTO DE SAÚDE DO JACARÉ (Reforma de pintura, telhado e grades)	R\$ 8.200,00

## 3 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- a) Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas e padrões da construção civil com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia – CREA, do Estado do Rio de Janeiro, através de ART de projeto e execução, sempre observando que os produtos fornecidos deverão ser de 1ª linha, e os trabalhos deverão executados dentro das normas técnicas de segurança do trabalho.
- b) A execução dos trabalhos deverá seguir os projetos desenvolvidos por essa administração, assim como o Memorial Descritivo contido no ANEXO I deste PA, havendo qualquer discordância do mesmo deverá ser comunicada a Secretaria Municipal de Saúde.

### 3.1 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REFORMA HIDRAULICA, ELÉTRICA, DIVISORIAS, GRADES, PISO, CARPINTARIA E  
ALVENARIA

OBRA:

LOCAL: HOSPITAL DIA

45

Proc	14535/17
Fis	46
Historica	4

EMOP: JANEIRO 2017

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.1	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	1,00	13,36	13,36
0.2	05.001.0146-0	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	1,00	25,59	25,59
0.3	15.004.0070-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	1,00	158,08	158,08
0.4	18.002.0031-0	TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO	UN	1,00	366,08	366,08
0.5	12.013.0010-0	PAREDE DIVISORIA EM MODULOS TIPO FOLHA DE PORTA DE COMPENSADO,FOLHEADO NAS 2 FACES,DE 60,70 OU 80X210CM,ESPESSURA DE 35MM,MONTANTES EM ACO NAVAL,INCLUSIVE PORTAS,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	23,10	113,61	2.624,39
0.6	05.001.0005-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	11,80	85,56	1.009,60
0.7	05.001.0068-0	REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DEALTURA	M3	6,00	21,60	129,60
0.8	15.015.0265-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	10,00	151,71	1.517,10
0.9	14.008.0080-0	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE2CM E LARGURA DE 60CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA Prensada em auto chave) NAS FACESE ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	9,00	152,39	1.371,51

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.10	14.004.0065-0	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, COM PELICULA PVB, RESISTENTE A ALTO IMPACTO E ANTIVANDALISMO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,50	294,21	441,31
0.11	18.016.0030-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1. 1/2" X 1. 1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORN	UN	1,00	1183,90	1.183,90
0.12	14.003.0076-0	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,00	651,23	1.302,46
0.13	12.003.0115-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	2,00	29,79	59,58
0.14	13.001.0008-0	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:2, ESPESSURA DE 9MM	M2	4,00	6,40	25,60
0.15	13.001.0050-1	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO, NO TRACO 1:2, COM 3CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 9MM	M2	4,00	26,18	104,72
0.16	16.005.0015-0	CALHA DE ALUMINIO, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,00	53,58	267,90
0.17	14.003.0220-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, EM PERFIS SERIE 30, C/ CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO N°6010/EMOP, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,68	727,02	1.221,39
0.18	14.002.0132-0	GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2" X 3/8" A CADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1. 1/2" X 3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1. 1/2" X 3/8" A CADA 5CM, EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	18,00	582,34	10.482,12
0.19	14.002.0010-0	PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATÉ 1,00M DE LARGURA, CONTORNO EM BARRAS DE 1. 1/4" X 5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1. 1/2" X 1/8", INFERIORMENTE, ALMOFADA DE CHAPA N°16, NOS DOIS LADOS COM 60CM DE ALTURA, NA PARTE SUPERIOR, POSTIGO MOVEL PARA VIDRO, GRADE DE BA	M2	1,68	748,19	1.256,95
0.20	13.415.0010-0	PISO DE BORRACHA SINTETICA, SBR, PRETO, EM PLACAS DE 50X50CM, COM 3,0MM DE ESPESSURA, TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA, COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	22,00	37,34	821,48

Valor 14.535,17  
 Data 27  
 Assinatura

47

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.21	04.014.0095-0	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	1,00	243,80	243,80
0.22	05.105.0108-0	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	1027,36	1.027,36
0.23	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	1846,24	1.846,24
0.24	05.105.0112-0	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	1720,96	1.720,96
0.25	05.105.0102-0	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	1720,96	1.720,96
0.26	05.105.0111-0	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	1720,96	1.720,96
0.27	05.105.0127-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	2241,60	2.241,60
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>34.904,60</b>

Proc. 14 535/17  
 Fls. 48  
 Rubrica



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBRA: REFORMA: PINTURA, DIVISORIAS, ELÉTRICA E HIDRAULICA.

LOCAL: VIGILANCIA SANITÁRIA


42

Proc.	14535/17
Fis.	49
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

EMOP: JANEIRO 2017

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.1	12.013.0010-0	PAREDE DIVISORIA EM MODULOS TIPO FOLHA DE PORTA DE COMPENSADO, FOLHEADO NAS 2 FACES, DE 60,70 OU 80X210CM, ESPESSURA DE 35MM, MONTANTES EM ACO NAVAL, INCLUSIVE PORTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,20	113,61	3.203,80
0.2	14.007.0105-0	FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS, 2 FOLHAS, REVEST. MAD. OU LAMINADO VINILICO, CONSTANDO FORN. S/COLOC. DE:- FECHADURA DE CILINDROCENTRAL, DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO C/MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO CIRCULAR(CONJ.), ACABAMENTO CROMADO;- 2 FECHOS EMBUTIR, LATAO POLIDO, AC	UN	3,00	375,50	1.126,50
0.3	17.018.0060-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, INCLUSIVE UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	143,00	10,49	1.500,00
0.4	17.018.0113-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMA0 D	M2	380,00	8,42	3.200,00
0.5	17.013.0095-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA, INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMA0 DE TINTA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	121,00	11,20	1.355,00
0.6	18.016.0030-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORN	UN	1,00	1183,90	1.183,90
0.7	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	1,00	44,92	44,92
0.8	18.013.0155-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 1/2", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	1,00	36,85	36,85
0.9	15.004.0000-1	INSTALACAO DE AGUA E ESGOTO	UN	4,00	298,56	1.194,24
0.10	18.027.0315-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92) E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	99,69	1.196,28

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.11	15.019.0065-0	TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2",INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	52,07	312,42
0.12	15.015.0265-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	12,00	151,71	1.820,52
0.13	15.008.0030-0	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	3,66	549,00
0.14	05.105.0110-0	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,50	2720,96	1.360,48
0.15	05.105.0112-0	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,50	2720,96	1.360,48
0.16	05.105.0103-0	MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	2527,36	2.527,36
0.17	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	2309,00	2.309,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>24.280,75</b>

Proc.	14535/17
Fis.	50
Rubrica	



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

50

Proc.	14535/17
Fls.	51
Rubrica	<i>[Signature]</i>

LOCAL: DA OBRA: C.E.M.A.N

OBRA: REFORMA DO TELHADO, PINTURA E PORTÃO

EMOP: JANEIRO 2017

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.1	16.002.0010-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	57,00	89,08	5.077,56
0.2	14.007.0040-0	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOC., DE:- FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSIVEL, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- ENTRADA E ROSETA CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO	UN	8,00	22,47	179,76
0.3	17.017.0110-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA, LIXAMENTO, UMA DEMAOS DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, UMA DEMAOS DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	34,00	8,77	298,18
0.4	17.018.0060-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	67,00	27,87	1.867,29
0.5	17.018.0113-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAOS D	M2	313,73	28,87	9.057,38
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>16.480,00</b>





Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBRA: REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

LOCAL: UBS. ITAJURU

EMOP: JANEIRO 2017

57

Proc.	14535/17
Fls.	52
Rubrica	X

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.1	12.013.0010-0	PAREDE DIVISORIA EM MODULOS TIPO FOLHA DE PORTA DE COMPENSADO,FOLHEADO NAS 2 FACES,DE 60,70 OU 80X210CM,ESPESSURA DE 35MM,MONTANTES EM ACO NAVAL,INCLUSIVE PORTAS,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,00	113,61	1.363,32
0.2	14.006.0290-0	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	756,76	2.270,28
0.3	14.007.0145-0	FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,EM 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO C/ROLAMENTOS(6MM),P/TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE ALUMINIO,TAMANHO3,00MX1/4"X1/4";-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA RETANGULAR,S/FURO E PARTE C	UN	3,00	356,00	1.068,00
0.4	14.002.0132-0	GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,29	345,76	5.632,43
0.5	18.016.0030-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORN	UN	4,00	1183,90	4.735,60
0.6	13.030.0250-0	REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0016	M2	62,00	77,62	4.812,44
0.7	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	291,33	291,33
0.8	14.006.0014-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	288,61	288,61
0.9	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	334,88	334,88

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.10	14.007.0060-0	FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:- FECHADURA TIP. TRANQUETA, TRINCO REVERSIVEL, LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA TRINCO ACOPLADO, CIRCULAR, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMA	UN	2,00	61,72	123,44
0.11	14.007.0040-0	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOC. DE:- FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSIVEL, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO	UN	1,00	51,94	51,94
0.12	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVAMENTE PARA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	21,48	22,43	481,79
0.13	17.018.0113-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO D	M2	421,60	21,20	8.937,92
0.14	17.018.0060-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	176,12	22,42	3.948,61
0.15	17.013.0095-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA, INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	96,00	19,47	1.869,12
0.16	17.017.0110-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA, LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	30,24	16,70	505,00
0.17	11.003.0003-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,40	348,14	835,53
0.18	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"X4. 1/2", CAIBROS DE 3"X1. 1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	24,00	26,78	642,72
0.19	16.002.0010-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	24,00	89,08	2.137,92
0.20	12.003.0115-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	4,51	29,79	134,35

Proc.	14535/17
Fis.	53
Rubrica	

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.21	13.001.0008-0	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:2, ESPESSURA DE 9MM	M2	9,00	6,48	58,32
0.22	13.001.0050-1	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO, NO TRACO 1:2, COM 3CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 9MM	M2	9,00	26,18	235,62
0.23	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	UN	2,00	115,44	230,88
0.24	18.002.0070-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM, COM SAIDA DE 1/2", BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	2,00	239,24	478,48
0.25	11.030.0050-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	6,00	39,99	239,94
0.26	18.027.0315-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFP >= 0,92) E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00	97,34	1.362,76
0.27	06.006.0020-0	CAIXA DE INSPECAO, EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS, COM DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE BASE, CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO, CONFORME PADRAO CEDAE. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	57,27	57,27
0.28	18.013.0108-0	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, COM LADRAO, 1603 DE 1", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	6,00	16,60	99,60
0.29	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	32,74	32,74
0.30	18.013.0124-0	SIFAO RIGIDO PARA PIA OU LAVATORIO, EM PVC DE 1"X40MM. FORNECIMENTO	UN	6,00	4,57	27,42
0.31	15.036.0028-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00	5,91	106,38
0.32	15.004.0202-0	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM, INCLUSIVE "T" SANITARIO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	24,00	57,10	1.370,40
0.33	15.004.0176-0	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM, EM PAVIMENTO ELEVADO, COM TAMPA CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL, 1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO. FORNECIMENTO	UN	2,00	75,22	150,44

Proc. 14535/17  
 Fls. 58  
 Rubrica

54

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.34	18.009.0065-0	TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO PAREDE, 1168 DE 1/2" X 22CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	4,00	44,92	179,68
0.35	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2" X 9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	2,00	14,15	28,30
0.36	18.013.0155-0	REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 1/2", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	2,00	36,85	73,70
0.37	15.008.0020-0	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM <sup>2</sup> , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	2,00	200,00
0.38	15.019.0025-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	7,53	15,06
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>45.412,22</b>

Proc.	14535/17
Fls.	85
Rubrica	✗



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E ELÉTRICA

LOCAL: UBS. ITAJURU

Proc.	14535/17
Fls.	36
Rubrica	

EMOP: JANEIRO 2017

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.1	12.003.0115-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	96,00	29,79	2.859,84
0.2	13.001.0050-1	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO, NO TRACO 1:2, COM 3CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 9MM	M2	192,00	14,07	2.700,00
0.3	13.001.0008-0	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:2, ESPESSURA DE 9MM	M2	192,00	6,48	1.244,16
0.4	17.018.0113-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO	M2	192,00	23,34	4.481,28
0.5	11.004.0021-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	46,00	39,09	1.798,14
0.6	11.013.0070-1	CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONT	M3	4,30	511,62	2.200,00
0.7	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	18,00	10,80	194,40
0.8	18.045.0011-0	POSTE DE CONCRETO, COM SEÇÃO CIRCULAR, COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	299,15	299,15
0.9	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	37,00	37,00
0.10	15.008.0100-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAMENTO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	150,00	4,56	684,00

SB

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.11	05.105.0115-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	1100,00	1.100,00
0.12	05.105.0108-0	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	650,00	650,00
0.13	05.105.0112-0	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	920,00	920,00
0.14	05.105.0127-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	800,00	800,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>19.967,97</b>

Proc. 44535/17  
Fls. 37  
Rubrica [assinatura]



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: REFORMA DE PINTURA, TELHADO E GRADES

LOCAL: VARIOS LOCAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Proc. 14535/17  
Fls. 38  
Rubrica [assinatura]

EMOP - JANEIRO 2017

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
		<b>POSTO DE SAÚDE DO JACARÉ</b>				<b>4.600,00</b>
0.1	04.014.0095-0	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	1,00	239,39	239,39
0.2	05.001.0047-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA, COM 43 OU 49CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	8,05	8,36	67,29
0.3	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,05	22,43	180,56
0.4	16.020.0001-0	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP. 4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE	M2	22,00	25,00	550,00
0.5	16.003.0050-0	RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA, ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:3, INCLUSIVE ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	22,00	24,00	528,00
0.6	05.105.0114-0	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	932,00	932,00
0.7	05.105.0111-0	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	967,00	967,00
0.8	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,05	22,43	180,56
0.9	16.020.0001-0	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP. 4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE	M2	20,00	19,65	393,00

58

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total
0.10	05.105.0114-0	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,30	937,00	281,10
0.11	05.105.0111-0	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,30	937,00	281,10
<b>POSTO DE SAÚDE DO ITAJURU</b>						<b>3.600,00</b>
0.12	05.001.0047-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA, COM 43 OU 49CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	22,00	8,36	183,92
0.13	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVAMENTE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	22,00	22,43	493,46
0.14	14.002.0132-0	GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM, EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,50	187,00	841,50
0.15	05.105.0114-0	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,00	880,23	880,23
0.16	05.105.0102-0	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,70	1715,56	1.200,89
<b>TOTAL DA PROPOSTA:</b>						<b>8.200,00</b>

Proc.	14535/17
Fls.	59
Rubrica	<i>[assinatura]</i>



### 3.2 ORIENTAÇÕES GERAIS

Proc	14535/17
Fis.	60
Rubrica	

- a) Os serviços e normas serão realizados em rigorosa observância aos projetos de layout, bem como estrita obediência às exigências nas normas da ABNT.
- b) Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços referido no presente Projeto Básico a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para dar andamento aos trabalhos.
- c) Nenhuma alteração nos projetos, bem como nas especificações aqui contidas, poderá ser feita sem a autorização por escrito da responsável pela Administração Geral desta Secretaria.

### 3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Certidão de registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-RJ, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto desta licitação.
- b) A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, solicitar a essa Administração visita ao local que será realizado os serviços, sendo isso facultativo a empresa e não sob pena de responsabilidade, ficando a mesma desobrigada a fazer, contudo, a SECSA dispõe de setor responsável por esta execução, no qual, há um documento anexado este processo, que por sua vez, a empresa estará livre para solicitar cópia este relatório.

### 3.4 PROPOSTA DE PREÇO

- a) O valor total estimado para execução dos serviços é de **R\$ 149.245,54** (cento e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), os valores foram calculados em base na Tabela do Departamento de Obras e Serviços Públicos – SECON, sendo que os cálculos são realizados na EMOP RJ.
- b) A Proposta de Preço deverá consignar, expressamente, o preço unitário em reais no qual já estarão incluídos todos os materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto da presente especificação, todos os tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, mão-de-obra (encargos sociais e trabalhistas, etc.), ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, transporte, acondicionamento, bem como quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o total cumprimento do contrato.

### 3.5 DAS RESPONSABILIDADES

#### 3.5.1 CABERÁ À CONTRATANTE:

- a) Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto;
- b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA;
- c) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, controlando as ocorrências registradas na Administração;
- d) Fiscalizar, por intermédio da Administração, o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- e) Emitir, por intermédio da Administração, pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da

prestação dos serviços, à exigência de condições do contrato e à proposta de aplicação de sanções.

### 3.5.2 CABERÁ À CONTRATADA:

- a) Executar os trabalhos em consonância aos projetos apresentados, caso haja alguma discordância a mesma deverá ser encaminhada por escrito a Administração e ao Gestor do Contrato;
- b) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços (salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, etc.), caso solicitado;
- c) Responder pelos danos causados diretamente à SECSA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;
- d) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Obra;
- e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
- f) Atender prontamente quaisquer exigências do Gestor do Contrato, inerentes ao objeto contratado;
- g) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
- h) Responder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução do serviço, que venham porventura a serem solicitadas pela Administração;
- i) Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
- j) Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, de acordo com os padrões utilizados pela CONTRATANTE, bem como a determinação de obrigatoriedade de uso de tais equipamentos por parte dos empregados serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- k) A CONTRATADA responsabiliza-se por todo e qualquer ato inseguro de trabalho de seu(s) empregado(s), inclusive pela ocorrência de acidente de trabalho na obra da CONTRATANTE;
- l) A CONTRATADA responsabiliza-se em utilizar empregados selecionados, treinados e qualificados para o desempenho da empreitada, objeto deste instrumento.
- m) O pagamento de todas as taxas, inclusive licenças municipais, estaduais e federais, referentes à execução dos serviços do presente contrato, vistorias, aprovações, dentre outras que se façam necessárias, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, ficando responsável pelo pagamento de qualquer multa ou autuações que tenham origem nessa prestação de serviços.
- n) Fica por conta da CONTRATADA ou de seu pessoal o fornecimento de todas as ferramentas individuais de trabalho, bem como máquinas e equipamentos elétricos manuais. A critério da CONTRATANTE, poderá ser exigido o uso de determinados equipamentos para a perfeita execução dos serviços, sem que acarrete qualquer ônus para a CONTRATANTE

Proc. 14.535/17	Fis. 61	Rubrica
-----------------	---------	---------

Proc.	14.535/17
Fis.	62
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

#### 4 DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ DA ACEITAÇÃO/ DA GARANTIA/ DA VALIDADE PROPOSTA/ DA VIGÊNCIA

- a) O prazo de entrega final dos serviços contratados se dará conforme o Cronograma Físico Financeiro, observando a primeira Ordem de Início de Serviços emitida posterior ao Contrato.
- b) A aceitação dos serviços de obras pela CONTRATANTE será feita quando o total do item contratual estiver concluído. A não execução de uma parcela mínima de um dos itens de serviços de obras contratados automaticamente suscita a aceitação do serviço daquele item, bem como dos demais subsequentes;
- c) Quaisquer serviços mal executados ou julgados tecnicamente não satisfatórios ou imperfeitos pelo CONTRATANTE, dentro das normas técnicas e/ou padrões da CONTRATANTE, deverão ser refeitos pela CONTRATADA às suas expensas, sem prejuízo dos prazos fixados no Contrato e sem ônus adicional algum à CONTRATANTE;
- d) A CONTRATADA se compromete a dar à CONTRATANTE no mínimo 01 (um) ano de garantia pelos serviços ora contratados, a contar da data de aceitação dos serviços contratados, período no qual os reparos que se fizerem necessários deverão ser realizados pela CONTRATADA, independentemente de indenização ou qualquer ônus para a CONTRATANTE.

#### 5 DO VALOR/DO PAGAMENTO/DO ATRASO E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

- a) O valor total estimado para realização do objeto deste projeto básico é de **R\$ 149.245,54** (cento e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), conforme item "3" e planilha EMOP de estimativa de custo contidas no ANEXO I deste Processo.
- b) A Administração, por certo, pagará somente os serviços efetivamente prestados, portanto deverá considerar para o preço proposto todo o material a aplicar, mão-de-obra, encargos e obrigações e impostos pertinentes e outros não especificados neste;
- c) Os serviços serão pagos conforme se observa no Cronograma Físico Financeiro, onde apontará o tempo hábil a emitir as notas, e esta nota (sendo este procedimento comum a todas as outras) deverá estar devidamente atestada no verso por 2 (dois) servidores referentes aos locais que serão realizados os serviços.
- d) A CONTRATADA apresentará a Administração (caso solicitado), pedido de medição dos serviços executados, para realização de levantamento "IN LOCO", pelo Gestor do Contrato, o que após esta constatação será apresentada Nota Fiscal na Gerência de Compras, sito à Rua Fagundes Varela, SN – São Cristóvão – Cabo Frio/RJ, no dia subsequente, deverá estar acompanhada dos comprovantes de regularidade fiscais conforme estipulado no Contrato;
- e) Semanalmente ou na conclusão dos serviços, a fiscalização da CONTRATANTE emitirá o boletim de medição correspondente ou Relatório semelhante;
- f) A medição resultante, aceita pelas partes que nela porão suas assinaturas, gerará a fatura de mão-de-obra e serviços que deverá ser emitida pela CONTRATADA e entregue à CONTRATANTE.
- g) No caso de erros ou dúvida em relação ao documento de cobrança ou de seus suportes a pagamento, a SECSA devolverá a Nota Fiscal e terá oito dias para a efetivação do pagamento após a reapresentação da documentação correta e completa;

#### 6 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

##### 6.1 À CONTRATADA caberá, ainda:

- a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração;

- b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Obra e;
- c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil, ou penal, relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.


Proc.	14535/17
Fis.	63
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

## 7 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS/DO ACOMPANHAMENTO/DA FISCALIZAÇÃO

- a) Demais obrigações de ambas as partes estão especificadas no edital, nas minutas e contrato.
- b) Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste procedimento, salvo se houver prévia autorização da Administração da Administração;
- c) É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação total do serviço objeto deste projeto.
- d) A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição;
- e) A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da SECSA, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

## 8 DAS PENALIDADES

- a) Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração da SECSA poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções:
  - I) Advertência;
  - II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
  - III) Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nas condições anteriores:
    - IV) Pela não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato;
    - V) Pela recusa injustificada em assinar o contrato;
    - VI) Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste projeto básico
    - VII) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora de 0,5% ao dia, até o cumprimento da obrigação principal ou o restabelecimento das condições contratuais, limitada a 10% do valor do contrato.

Proc.	J4535/17
Fls.	04
Rubrica	

## 9 DO GESTOR/FISCAL DE CONTRATO

a) A Administração, na pessoa indicada como representante pela gestão contratual, ao final nomeada e qualificada terá a responsabilidade de apontar um Fiscal de Contrato, o qual será nomeado para acompanhar os serviços prestados pela CONTRATADA, e verificar a perfeita execução do objeto declinado, bem como das demais cláusulas aqui avençadas, não omitindo as demais contidas no Edital e posterior Contrato.